


# ACRYL-LATEX FORTE

## 10 satiné-mat / 20 satiné

(pour l'intérieur / hautement résistant au nettoyage)

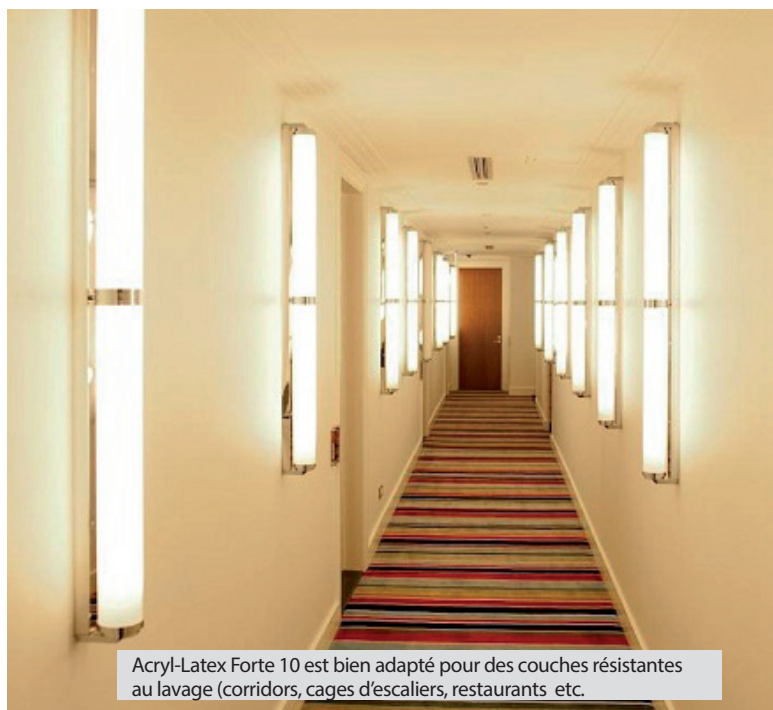

Acryl-Latex Forte 10 est bien adapté pour des couches résistantes au lavage (corridors, cages d'escaliers, restaurants etc.



Acryl-Latex Forte 20 procure des couches très faciles à nettoyer dans les cuisines, salles de bains, locaux de vente et d'exposition etc.

**Dispersion PUR d'un finish extraordinaire, sans odeur, avec une excellente résistance à l'abrasion et au lavage et un nettoyage très facile.**

**Convient particulièrement pour les surfaces soumises à une forte sollicitation mécanique (corridors, cuisines, salles de ventes, salles de bains, cages d'escaliers, restaurants etc.).**

- très solide et excellente résistance à l'abrasion humide (classe 1)
- extrêmement facile à nettoyer; bonne résistance au lavage et au frottement
- bon étalement; sans problèmes lors de retouches ; finish de première classe
- exempt de COV (< 1700 ppm), substances nocives ou allergènes, formaldéhyde, ammoniacque etc.
- correspond à la norme MINERGIE-ECO 2011; catégorie B (10); catégorie C (20)
- peut être teinté avec le système RUCOTREND Aqua (selon RAL, NCS, etc.)



**RUCO**  
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA  
Fabrique de peintures et vernis  
Eichstrasse 42  
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69  
Fax +41 (0)44 809 69 99  
info@ruco.ch  
www.ruco.ch

# ACRYL LATEX FORTE 10 et 20



(Dispersion PUR acrylique pour l'intérieur / blanc et coloré)

**Utilisation** Pour des applications intérieures où l'on exige une très haute solidité et facilité au nettoyage (domaine industriel ou d'habitation, corridors, cuisines, salles de ventes, salles de bains, cages d'escaliers, établissements scolaires, hôpitaux etc.).

**Liant:** dispersion acrylique / dispersion PUR (insaponifiable)

**Présentation de livrais.** Teintes: blanc et coloré (selon RAL, S-NCS etc. ou selon échantillon)  
Degré de brillant: 10: satiné-mat 20: satiné

**Récipients** Seaux plastiques: Base P: 1 - 5 - 20 kg Base TR: 0,9 - 4,5 - 18 kg

**Stockage** Dans des récipients originaux jusqu'à un an

## Spécifications techniques

**Poids spécifique** 1,25 - 1,33 g/ccm **Extrait sec:** 62%

**Séchage** Sec au toucher et résistant à l'eau après 2 - 3 heures

**Rendement** Rendement pratique: 5 - 7 m<sup>2</sup> /kg

## Indications d'application et d'utilisation

**Application** Au pinceau, rouleau, pistolet (aussi airless et airmix)

**Traitement préalable** Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et suffisamment durci.  
**Supports farinants ou fortement absorbants:** appliquer un fond pénétrant (HYDROPOL hydrosoluble ou RUCOPOL à base de solvant)  
**Taches de nicotines, suies, tannin, plaques en bois:** prétraiter avec le fond d'adhérence et d'isolation blanc, le fond isolant blanc à faible odeur ou l'ISOLATOR blanc diluable à l'eau  
**Enduit blanc, plâtre (farinant; test avec scotch bleu; niveau 2):** apprêter avec RUCOPRIMER WP blanc (Primer et Finish pour crépi blanc)

**Dilution** Si nécessaire avec de l'eau  
Au pinceau / rouleau: 2 - 5%; au pistolet: jusqu'à 10 %

**Conditions d'applicat.** Au cours du temps de séchage et de la mise en œuvre la température ne doit pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative de l'air pas supérieure à 80%.

**Teintage** Pâtes de nuançage PINTASOL ou RUCOTREND Aqua (jusqu'à max. 5 %)

**Système de recouvrem.** Deux couches sur les fonds au besoin prétraités:  
couche de fond: dilué env. 5 %; couche de finition: jusqu'à 3 %

## Données de sécurité

**Symbole de danger** aucun COV: 0% RID/ADR: sans Code d'éliminat.: 08 01 12  
**Etiquette environnement** Acryl-Latex Forte 10: **cat. B** / Acryl-Latex Forte 20: **cat. C**

**RUCO**  
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA  
Fabrique de peintures et vernis  
Eichstrasse 42  
CH-8152 Glattbrugg  
Tél. +41 (0)44 809 69 69  
Fax +41 (0)44 809 69 99  
info@ruco.ch  
www.ruco.ch